

Замок электронный гостиничный бесконтактный «Orbita»
модели E4031, E4131, E4431, E4531

ПАСПОРТ



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Управление доступом гостей и персонала гостиницы в номера и служебные зоны, отслеживание перемещений.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

Характеристика	Значение	Характеристика	Значение
Габариты фурнитуры, мм	28x75x22	Тип мортизы	ANSI
Масса комплекта, кг	2,575	Количество врезных защелок	5
Тип считывания	бесконтактный	Материал мортизы	Нержавеющая сталь
Протокол обмена данными	Mifare	Материал фурнитур	Нержавеющая сталь
Межосевое расстояние, мм	93,5	Покрытие фурнитур	Матовый хром (4031) / PVD(4131)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена ниже и показана на рисунке «Структурная схема».

Механизм врезной — 1 шт.
Шурупы монтажные
(длина 20 мм, диаметр — 7 мм) — 4 шт.
Цилиндр механический — 1 шт.
Ключи механические — 2 шт.
Фурнитура наружная — 1 шт.
Фурнитура внутренняя — 1 шт.
Винты стяжные
(длина 55 мм, диаметр — 4 мм) — 2 шт.
Планка торцевая — 1 шт.
Винты монтажные — 3 шт.
Планка ответная — 1 шт.

Вкладыш пластиковый — 1 шт.
(для установки ответной планки) — 1 шт.
Шток поворотный
(длина 39 мм, диаметр — 7 мм) — 2 шт.
Шток управления ригелем
(длина — 79 мм, диаметр — 4 мм) — 1 шт.
Винты для установки цилиндра
(длина 9 мм, диаметр — 4 мм) — 2 шт.
Пружина вставная
(длина 45 мм, диаметр — 8 мм) — 2 шт.
Блок питания — 1 шт.
Винт фиксирующий — 1 шт.

4. РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

При соблюдении условий эксплуатации срок службы изделия составляет 800000 циклов (открываний), около 56 лет работы гостиницы.

Также при соблюдении условий эксплуатации и монтажа сертифицированными партнерами на изделие распространяется 3-летняя гарантия от заводского брака.

В случае механического повреждения или несоблюдения требований эксплуатации, восстановление работоспособности изделия оплачивается в соответствии с действующим прайс-листом поставщика.

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ


При попадании микропроцессорного чипа карты в электромагнитное поле, создаваемое антенной считывателя, устройством передается сигнал на электропривод, который выдвигает в окно поворотного механизма шток, делающий возможным открывание двери поворотом ручки фурнитуры вниз.

Для открытия замка изнутри карта не требуется. Изделие поддерживает функцию «Антипаника»: запертый изнутри на ригель замок можно разблокировать поворотом ручки вниз.

6. ПРОЕКЦИИ ИЗДЕЛИЯ


РАЗМЕРЫ ЗАМКА


единица измерения: мм

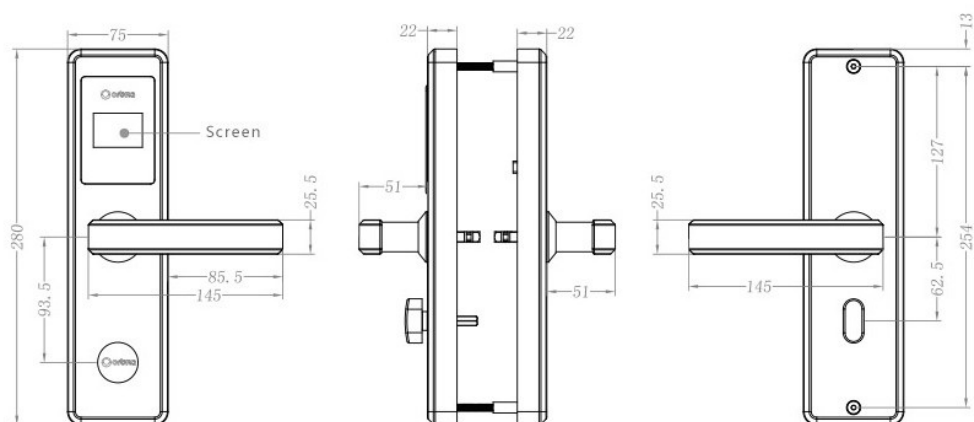

Размеры внутренней части замка

единица измерения: мм

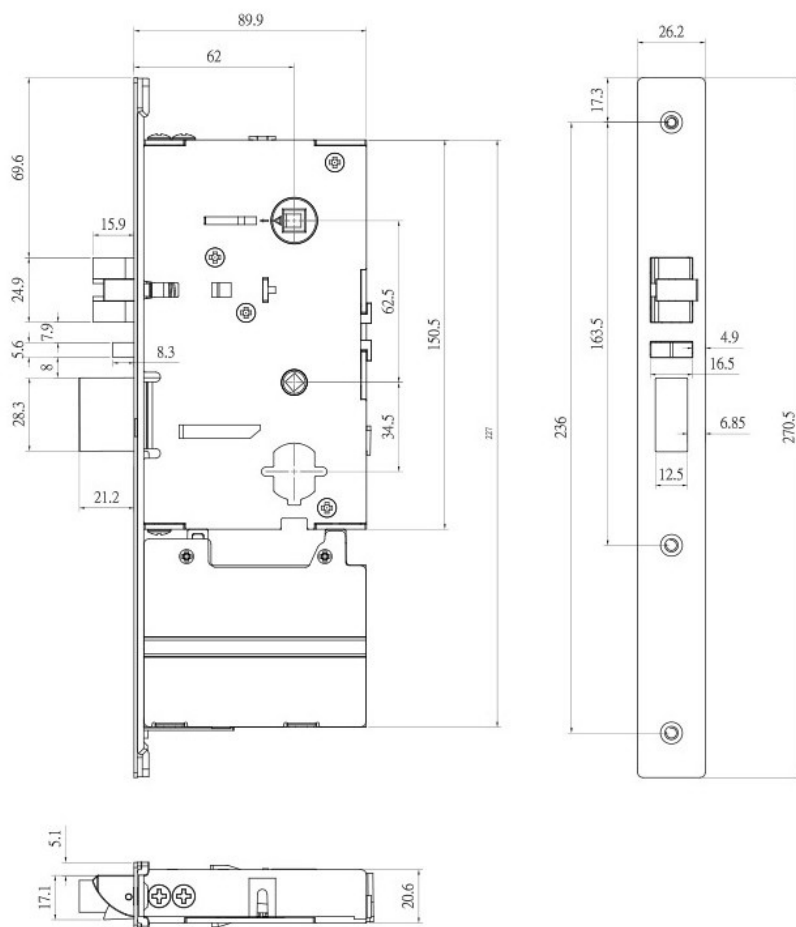

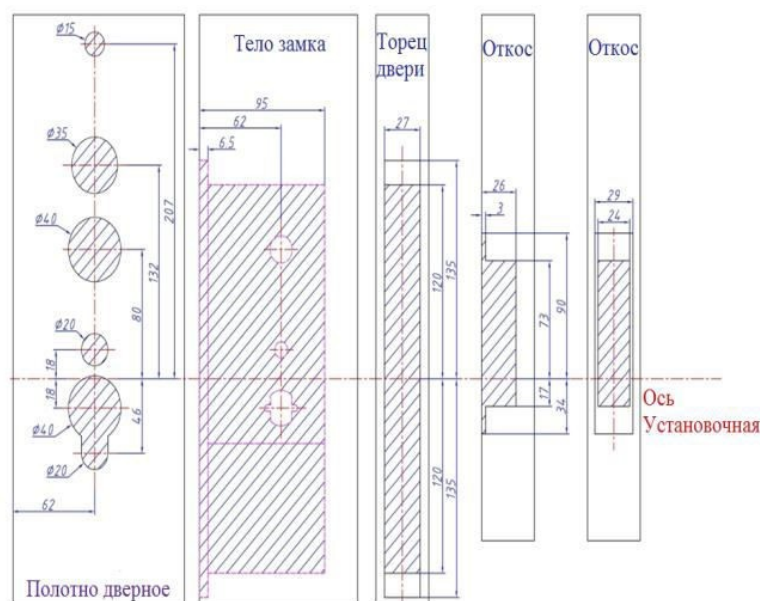

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия. Рекомендуется смазывать подвижные элементы изделия 1 раз в год для поддержания работоспособности.

При монтаже замка необходимо обеспечить минимальное расстояние от торцевой планки до ответной - 2 мм по всей поверхности. Все выдвижные защелки должны свободно заходить в отверстия ответной планки.

Контакты партнера поставщика: ООО «ДМ Сервис»,
ИНН 6317080197, КПП631701001, ОГРН 1096317006400
адрес: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 87/8, офис 8, тел.:8 (846) 2312560

<https://dmsvolga.ru>